

二重折板

特長

高度な断熱性、防音性が要求される建物の二重葺屋根工法。冷暖房費を軽減。上葺折板と下葺折板の間に断熱材を充填あるいはサンドイッチ状に敷き詰め、室内や外側からの熱エネルギーをカットしますので、室内は一定の温度に保たれ、空調費の節減をはかります。

下葺折板の天井面は各カラー色でそのまま使用可能。

用途

食品・食肉保冷工場・倉庫・紡績工場・化学工場・製紙工場など空調を必要とする工場、体育館、動物園等の屋根


使用可能成型板

大型折板全て使用可能。(ハゼI型・II型・V300・V500・V600等)


屋根30分耐火認定

人造鉱物繊維断熱材充てん/
無機質高充てんフォームプラスチック
裏張両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板製折板屋根
認定番号 FP030RF-0223

断面形状

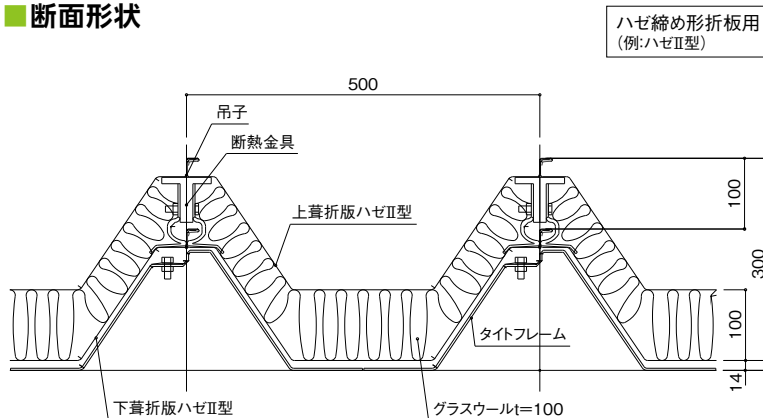

二重折板 標準納め図

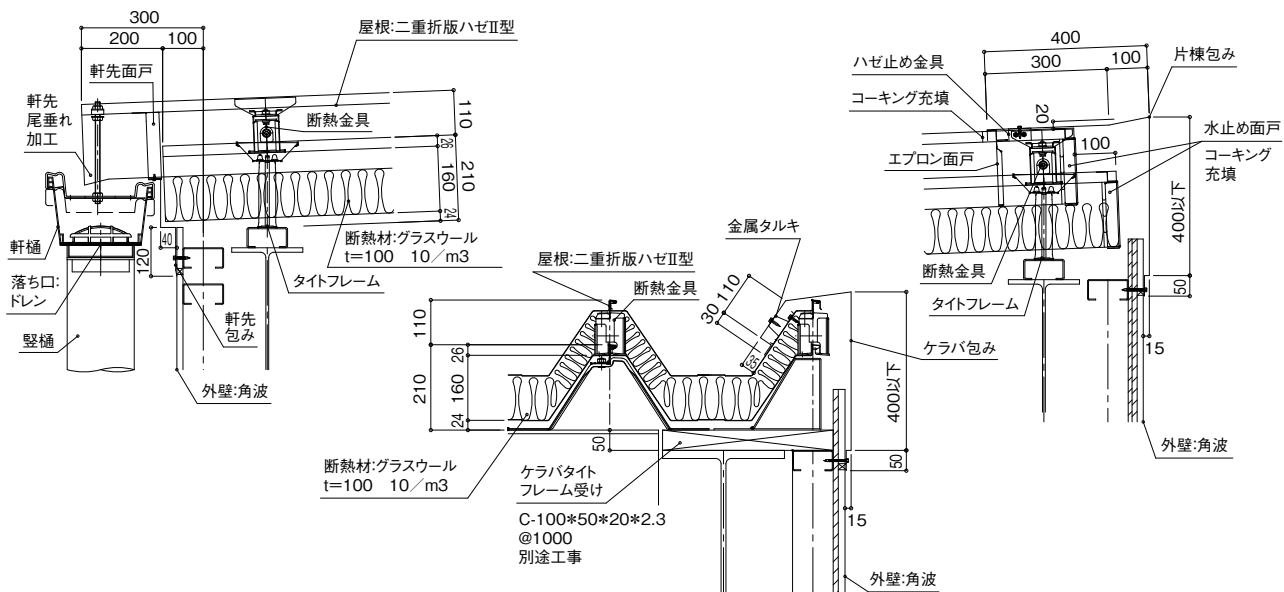

施工中