

嵌合型ハゼ

特長

嵌合タイプの為、スマートでスッキリした仕上げになり、キャップ一体型なので、施工が簡単です。表面形状はフラットタイプと縦リブタイプ、半径が最小で3m(横サザ波付)で成型出来ます。テーパ加工が可能です。

用途

ビル・マンション・店舗・レジャー施設・体育館・一般住宅等

材質

カラーガルバリウム鋼板・ガルバリウム鋼板・フッ素樹脂鋼板・カラーアルミ・カラーステンレス・チタン

断熱材

- ポリエチレンフォーム
- 木毛セメント板 ■ 木片セメント板
- グラスウールボード ■ ALC板
- ウレタンボード

性能試験

性能試験報告書による(別紙報告書有)


断面性能

板厚 mm	0.4	0.5	0.6
単位重量 kg/m ²	4.92	6.08	7.24

設計参考仕様

使用板厚	0.4mm~0.6mm
使用板幅	455mm~457mm
働き幅	310mm
アーチ加工半径	縦波リブ付4.0m以上 横サザ波付3.0m以上
勾配	5/100以上
ルーフィング	アスファルト ルーフィング 940以上

断面形状

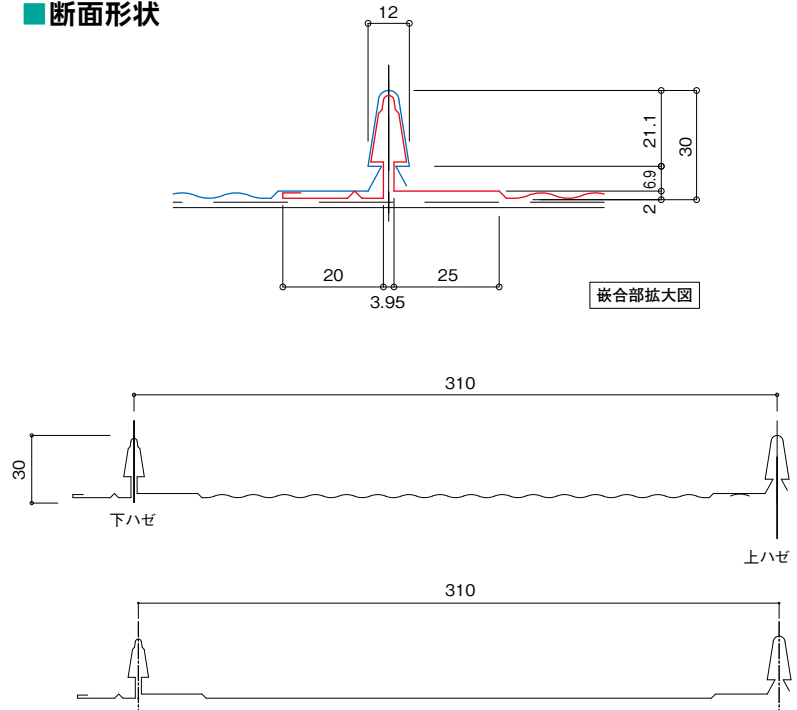

屋島競技場