

堅ハゼ

特長

大きな屋根から自転車置き場等の小さい曲げ半径を持った屋根まで施工可能で、キャップ不要の為、シンプルで美しい外観が得られます。

■用途

ビル・マンション・店舗・体育館・レジャー施設・
自転車置き場等


■材質

カラーガルバリウム鋼板・ガルバリウム鋼板・
フッ素樹脂鋼板・銅板・ステンレス・チタン

■断熱材

- ポリエチレンフォーム ■グラスウールボード
- 木毛板セメント板 ■木片セメント板
- ALC板 ■ウレタンボード

■断面形状

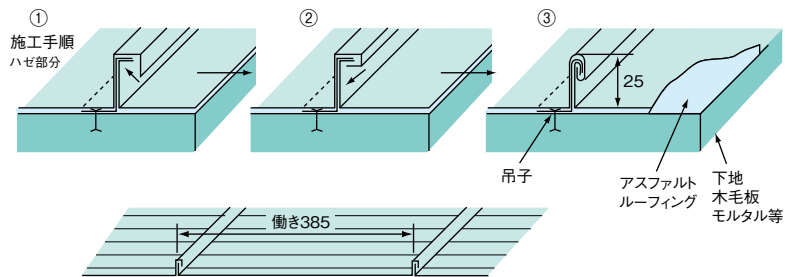

R屋根形状時は、ドブ底にさざ波形状が付きます。


■設計参考仕様

使用板厚	0.35mm~0.50mm
使用板幅	455mm
アーチ加工半径	10m以上サザ波付(SUS除く)
葺板長さ	30m以内(勾配による)
吊子	部分吊子、通し吊子
勾配	5/100以上(屋根長さによる)
ルーフィング	アスファルトルーフィング 940以上

■屋根勾配と長さの目安

降雨量120mm/h時、屋根勾配と屋根限界長さ
軒先部水深の関係を右表に示す。
(無風時の計算値)

水深7mm時		水深5mm時	
勾配	長さ	勾配	長さ
1/300	12m	1/300	6m
1/100	20m	1/100	11m
1/10	65m	1/10	35m



大塚製薬板野



高塚クリニック